Vertikalschnitt Schema A, C, G und K

28 mm Flügelabstand

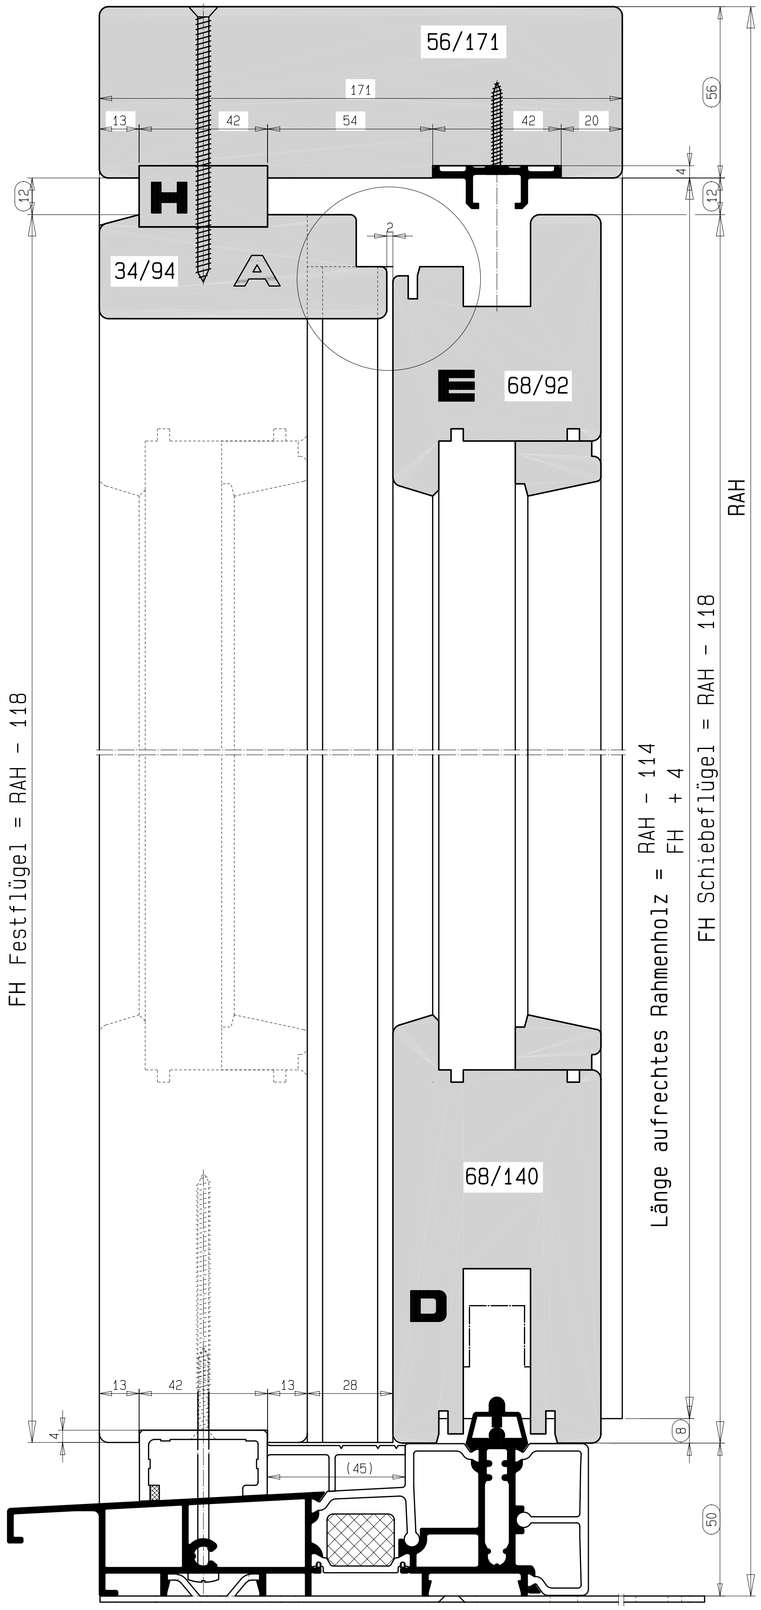

Bodenschwelle HH7642-06 mit Laufschiene HH0131-04

HS/HSK-PORTAL

mit gleicher oberer Fräsung

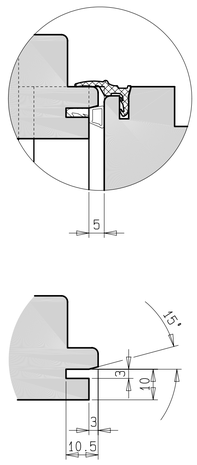

Horizontalschnitt Schema A

28 mm Flügelabstand

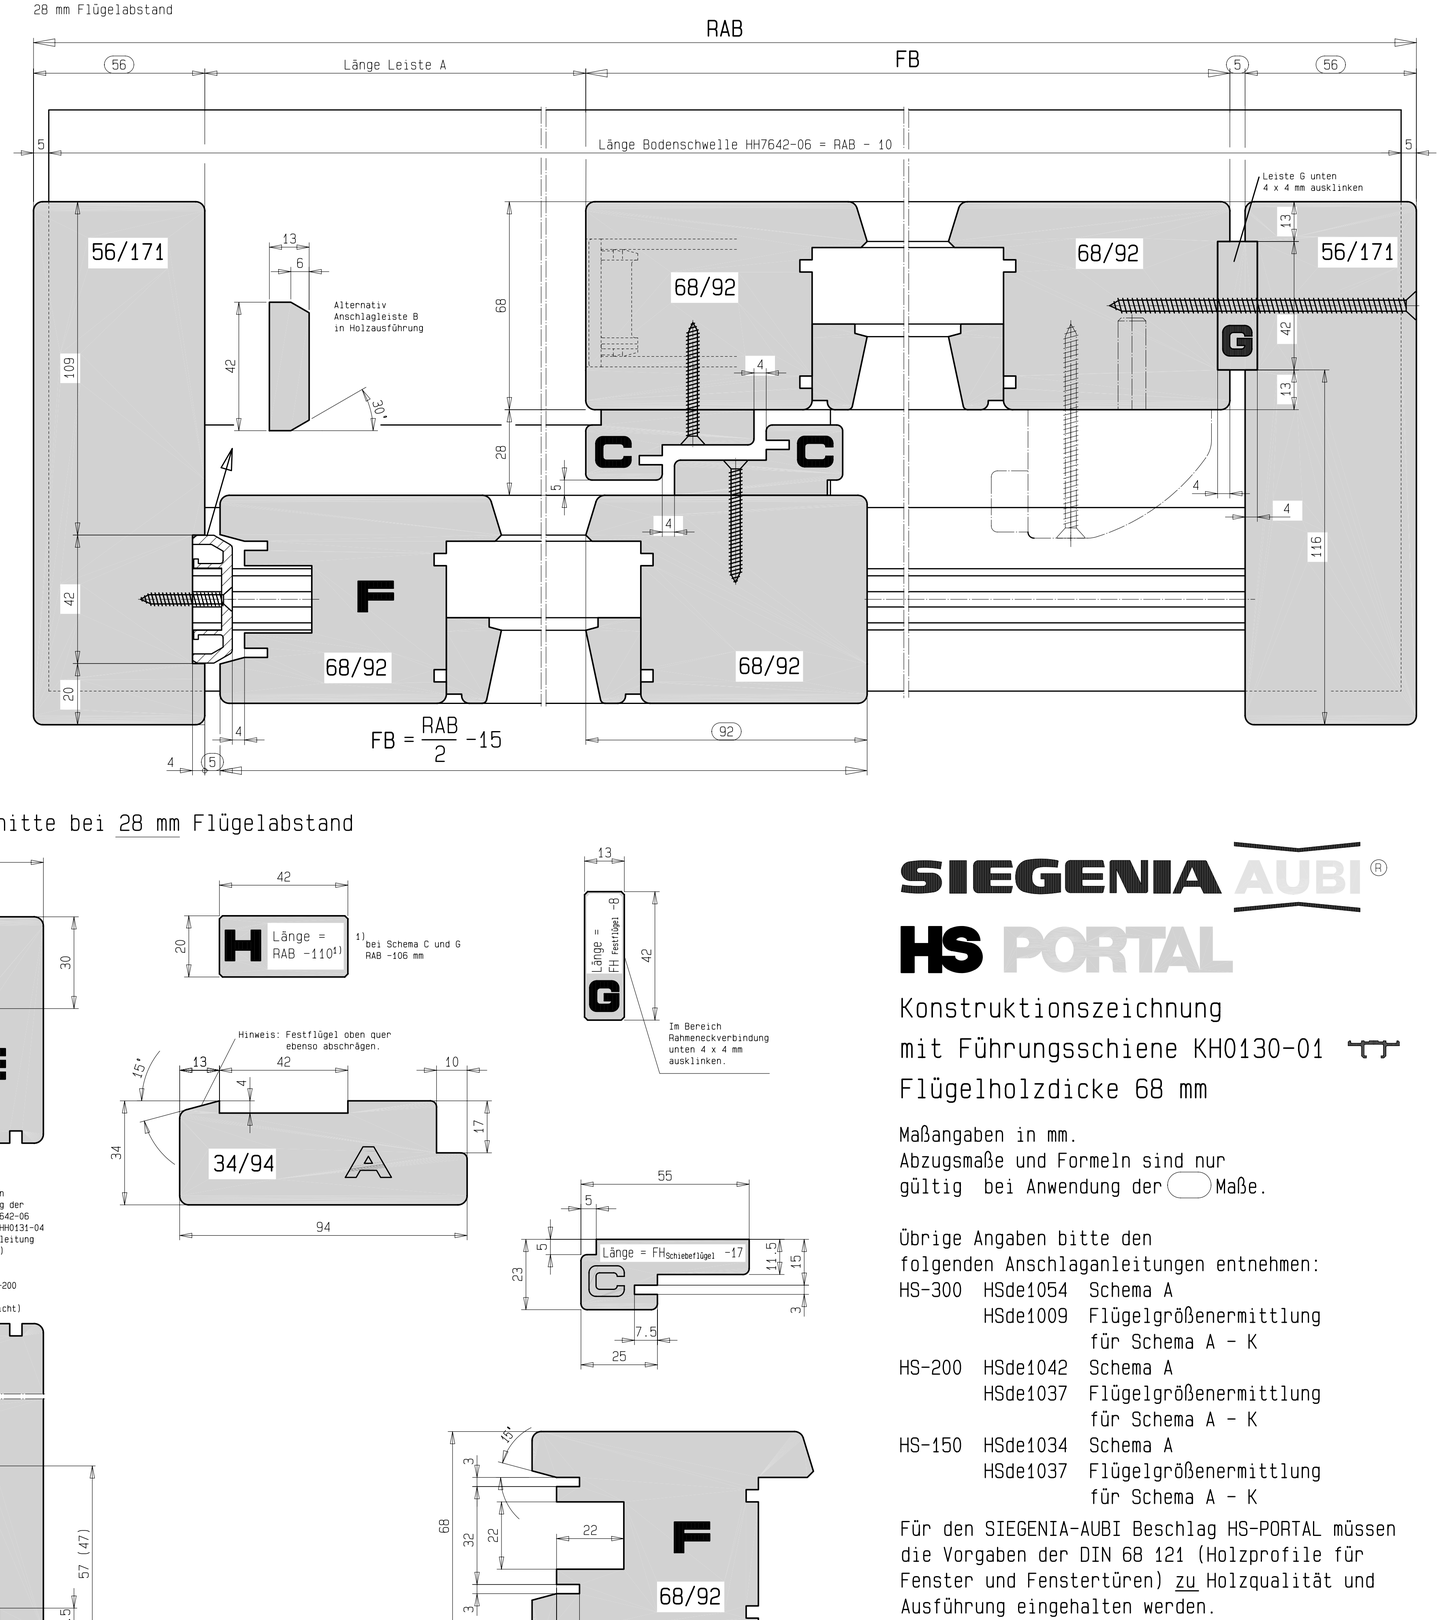

Profilquerschnitte bei 28 mm Flügelabstand

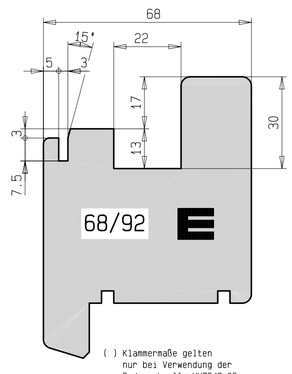

( ) Klammermaße gelten nur bei Verwendung der Bodenschwelle HH7642-06 ohne Laufschiene HH0131-04 (s. a. Anschlaganleitung HSde1045 Seite 7)

Diese Maße gelten für HS-150 und HS-200 (max. 150 kg bzw. 200 kg Flügelgewicht)

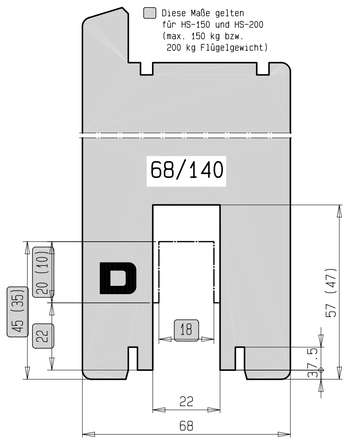

1) bei Schema C und G RAB -106 mm

Im Bereich Rahmeneckverbindung unten 4 x 4 mm ausklinken.

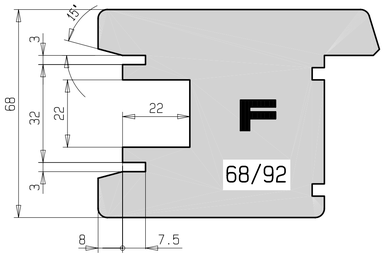

SIEGENIA AUBI®

HS PORTAL

Konstruktionszeichnung mit Führungsschiene KH0130-01

Flügelholzdicke 68 mm

Maßangaben in mm.
Abzugsmaße und Formeln sind nur gültig bei Anwendung der ( ) Maße.

Übrige Angaben bitte den folgenden Anschlaganleitungen entnehmen:

HS-300	HSde1054	Schema A
	HSde1009	Flügelgrößenermittlung für Schema A - K
HS-200	HSde1042	Schema A
	HSde1037	Flügelgrößenermittlung für Schema A - K
HS-150	HSde1034	Schema A
	HSde1037	Flügelgrößenermittlung für Schema A - K

Für den SIEGENIA-AUBI Beschlag HS-PORTAL müssen die Vorgaben der DIN 68 121 (Holzprofile für Fenster und Fenstertüren) zu Holzqualität und Ausführung eingehalten werden.

SIEGENIA AUBI®
SIEGENIA-AUBI KG
BESCHLAG- UND LÜFTUNGSTECHNIK
POSTFACH 10 05 51
D-57005 SIEGEN
TELEFON (0271)39 31-0
TELEFAX (0271)39 31-333

Konstruktionszeichnung	HSde1047		0
HS-PORTAL	2004.06		
Hebe-Schiebe-Türbeschlag	Roth	Roth	
mit Führungsschiene KH0130-01	Maßst.:	1:1	
Flügelholzdicke 68 mm	300		

Vertikalschnitt Schema A, C, G und K

10 mm Flügelabstand

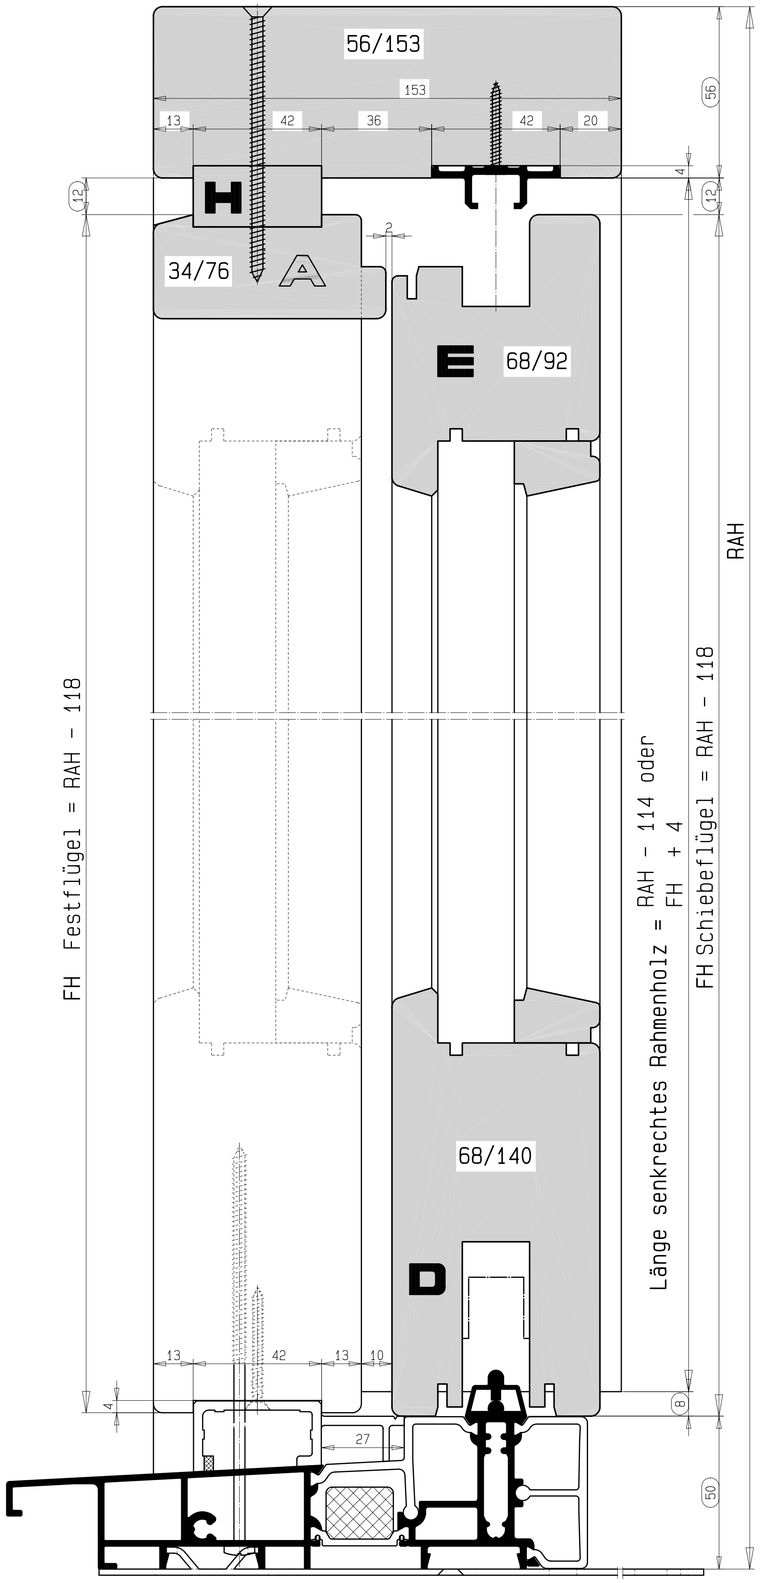



Bodenschwelle HH7642-06 mit Laufschiene HH0131-04

Horizontalschnitt der Mittelpartie Schema C (Schiebeflügel)

28 mm und 10 mm Flügelabstand

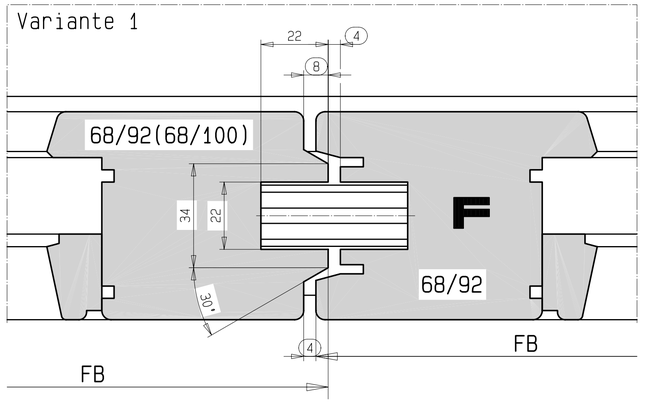

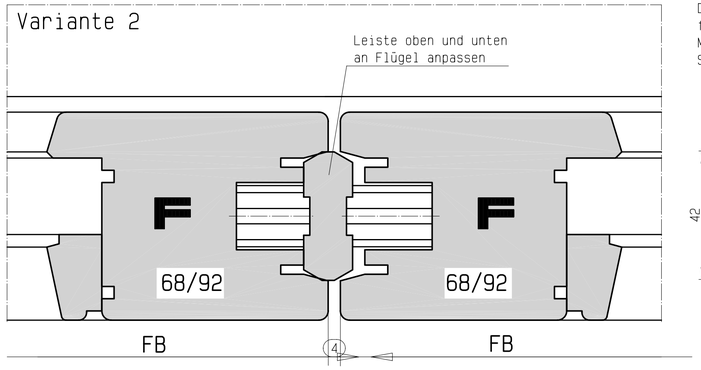

Dichtungsleiste für Mittelbereich Schema C



Hinweis: Den Horizontalschnitt für Schema G bitte der Konstruktionszeichnung HSde1015 entnehmen.

Horizontalschnitt der Mittelpartie für alle Schemata (Schiebeflügel/ Festflügel)
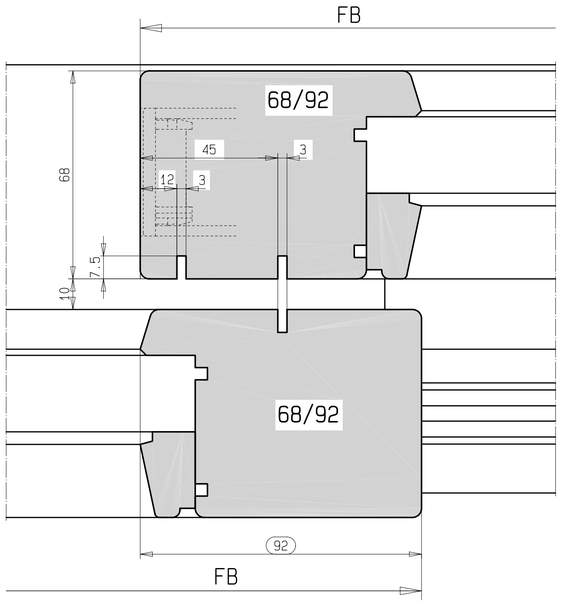
10 mm Flügelabstand